



## **G12 42,000 BTU** **CALENTADOR RADIANTE INFRARROJO**




- + Construcción de Acero Inoxidable**
- + Peso Liviano**
- + Bajo Mantenimiento**
- + Amplios Límites de Operación**
- + Ahorros de Combustibles**
- + Versiones con o sin Filtro**



## G -12 42,000 Btu Radiant Heater

Typical installation layout

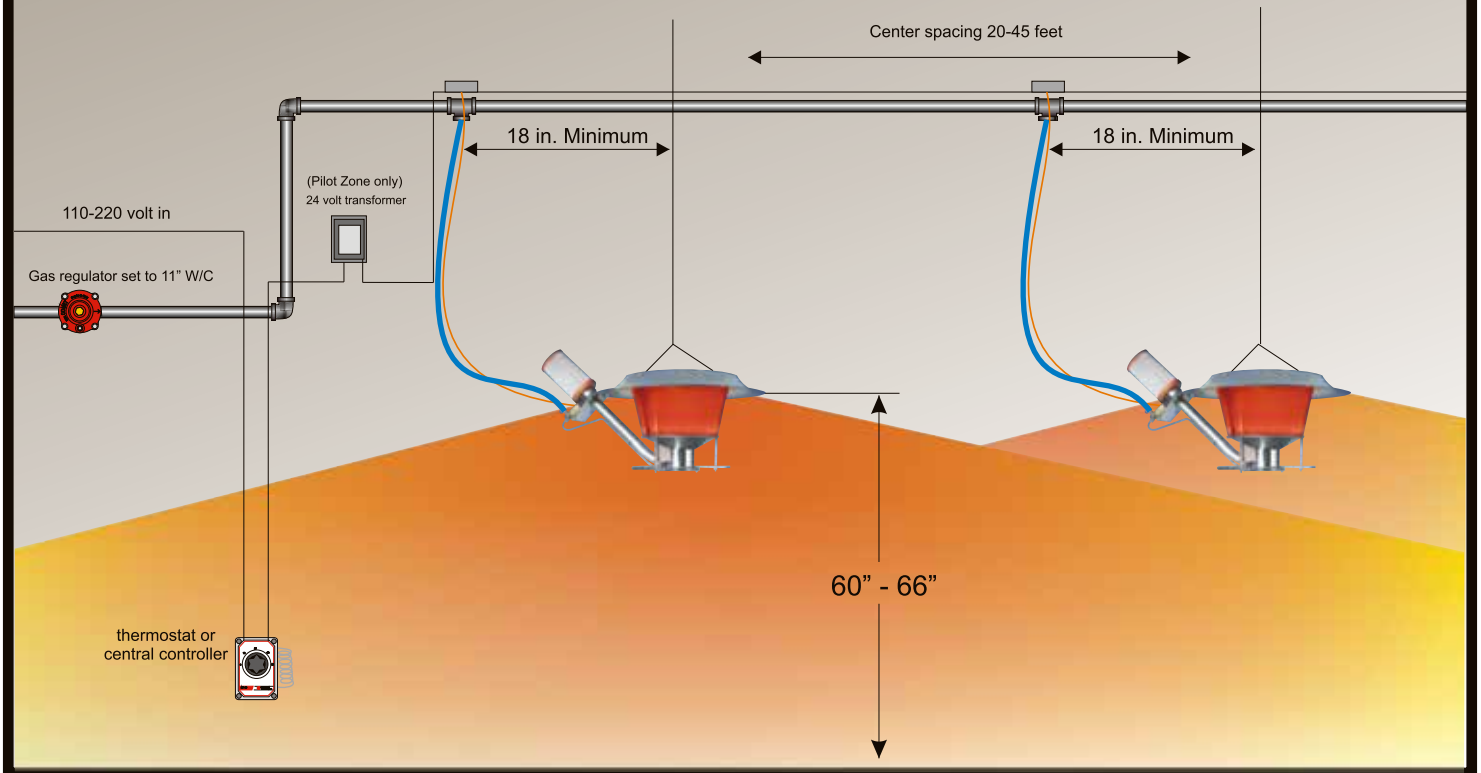

### **G12** Especificaciones

Capacidad  
Máximo Btu/hr 42,000  
Máximo Watt/hr 12,000

Presión de Suministro  
Propane 11 in. Water Column

Tamaño físico y peso  
Longitud 26 in.  
Anchura 23 in.  
Altura 13 in.  
Peso 15 lb.

Altura de instalación 60 in.

Espaciado central 20-30 ft.

Espacio Libre Mínimo entre Combustibles  
Top 39 in.  
Side 39 in.  
Below 39 in.

Cobertura de Aves  
Pollos 2000-3000  
Disponible en Gas Natural.



Modelos:

G12 M (termostato individual controlado con piloto)

G12 PZ (zona piloto) Calentador Infrarrojo Radiante

